


dorpo

Руководство пользователя

X3 8K Смарт Медиаплеер



Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Дисплей



Разрешение: 1080p/4K/8K - текущее разрешение

HDR: вывод изображения в формате HDR

Цифровой дисплей: отображение часов или времени воспроизведения


WiFi: продукт подключен к сети через WiFi

Bluetooth: подключение Bluetooth-устройств

Mute: продукт находится в беззвучном режиме


Цвет индикатора: белый — включено, красный — выключено

Разъёмы и функции



1. Вход питания AC: используйте стандартный кабель питания для подключения к сетевой розетке.
2. Порт управления RS232: подключение к интеллектуальному центру управления RS232
3. Аналоговый аудиовыход R/L: используйте аудиокабель 3,5 мм для подключения к активной акустике или усилителю мощности.
4. Оптический цифровой аудиовыход: используйте оптический аудиокабель для подключения к аудиodeкодеру с оптическим входом, саундбару и т.д.
5. Порт USB 3.0: подключение устройств хранения USB 3.0, таких как флеш-накопитель, внешний HDD и т.д.
6. Порт USB 2.0: подключение устройств хранения USB 2.0, таких как флеш-накопитель, внешний HDD и т.д.
7. Выход HDMI: используйте кабель HDMI для подключения к входу HDMI телевизора, саундбара, ав-ресивера и т.д.
8. Порт Type-C: подключение устройств хранения Type-c, таких как флеш-накопитель, внешний HDD и т.д.
9. Гигабитный сетевой порт: используйте сетевой кабель для подключения к маршрутизатору или коммутатору.

Инструкция к пульту дистанционного управления

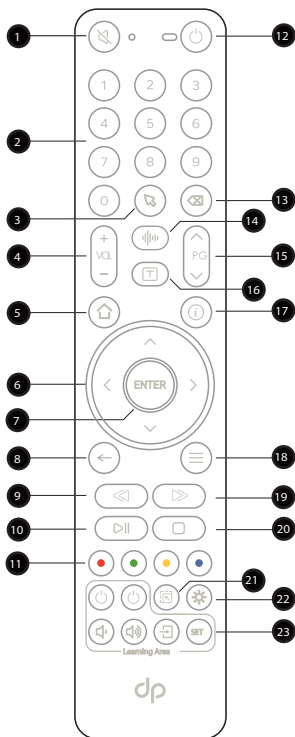

1. Беззвучный
2. Цифровой блок
3. Управление мышью
4. Регулировка громкости +/-
5. Главное меню
6. Управление стрелками
7. Подтвердить
8. Возврат
9. Перемотка назад
10. Играть / Пауза
11. Программируемые кнопки
12. Питание
13. Удалить
14. Аудиодорожка
15. Листать вверх/вниз
16. Субтитры
17. Информация
18. Опции
19. Перемотка вперёд
20. Стоп
21. Разрешение
22. Подсветка
23. Зона обучения

Инструкция к пульту дистанционного управления

1. Сопряжение Bluetooth

Направьте пульт дистанционного управления на датчик плеера, затем нажмите и удерживайте кнопки «Возврат» и «Опции» на пульте в течение 5 секунд, пока красный индикатор не начнёт мигать. Отпустите кнопки, и начнётся автоматическое сопряжение.

2. Управление обучением

Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в зоне обучения пульта около 3х секунд, пока не загорится красный индикатор. Совместите окно инфракрасного передатчика обучаемого пульта с излучателем родного пульта. Нажмите кнопку на родном пульте, которую необходимо обучить, один раз, и индикатор начнёт мигать. Затем нажмите и удерживайте кнопку на обучаемом пульте, пока индикатор не загорится постоянно, что означает успешное обучение. повторите этот процесс для других кнопок. После завершения нажмите кнопку «Настройки» для выхода из режима обучения.

3. Индикатор


При нажатии кнопки красный индикатор кратковременно загорается, что означает, что Bluetooth не сопряжён. Выполните сопряжение перед использованием. Когда индикатор медленно мигает, это означает низкий заряд батареи и необходимость её замены.

Подключение и основные функции

Подсказка: при первом включении устройства следуйте мастеру запуска на экране для настройки языка системы и сети.

1. Подключение питания


Данное устройство имеет встроенный источник питания. Подключите комплектный кабель питания к разъёму питания устройства, а другой конец — к сети питания.



2. Подключение HDMI к телевизору


Когда телевизор и плеер выключены, подключите один конец кабеля HDMI к выходу HDMI устройства, а другой — к входу HDMI телевизора. После включения телевизора выберите соответствующий источник входа.

* Для обеспечения высококачественной передачи сигнала 8K используйте кабель HDMI 2.1

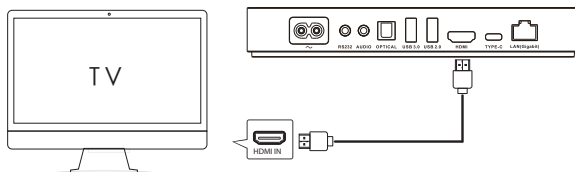

3. Подключение оптического выхода к аудиоустройствам


Используйте оптический аудиокабель для подключения к аудиodeкодеру, активной акустике, саундбару, ав-ресиверу и другим устройствам с оптическим входом.

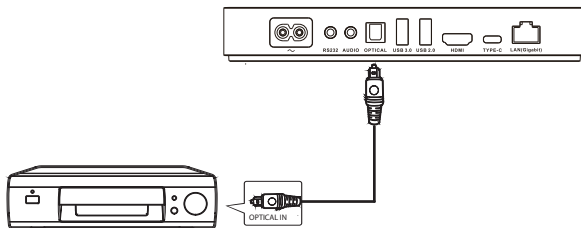

Подключение и основные функции


4. Аналоговый аудиовыход подключается к аудиоустройствам

Используйте аналоговый аудиокабель 3,5 мм для подключения к аналоговому входу активной акустики или усилителя мощности.

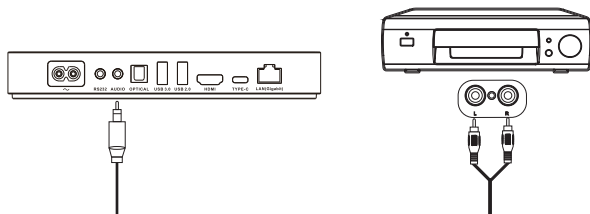

5. Подключение USB-порта к аудиodeкодеру

Используйте кабель USB Type-A к Type-C или Type-B для подключения устройства к USB-входу ЦАП. Перейдите в «Настройки» устройства — «Аудио», включите USB Audio и выберите USB вход как источник входа ЦАП.

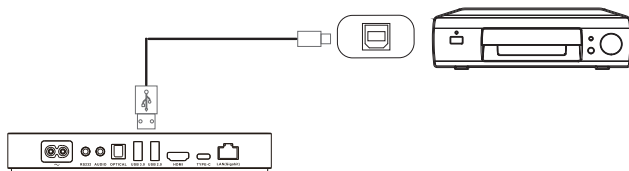

* когда USB Audio используется как эксклюзивный выход, HDMI, Audio, Optical и Bluetooth не могут выводить звук.

6. Подключение к аудиоустройствам по Bluetooth

Нажмите кнопку «Настройки» на пульте, перейдите в настройки сети — Bluetooth настройки, найдите Bluetooth-устройство (колонку или гарнитуру) и выберите сопряжение до появления сообщения об успешном подключении.




* Bluetooth данного устройства является аудиовыходом и не может подключаться к мобильному телефону для приёма аудио с него.

Подключение и основные функции

7. Подключение HDMI к AV ресиверу и ТВ

Когда телевизор, AV-усилитель и плеер выключены, используйте кабель HDMI для подключения выхода HDMI плеера к входу HDMI AV-усилителя, затем соедините выход AV-усилителя с входом HDMI телевизора. После включения устройств выберите соответствующий вход сигнала.

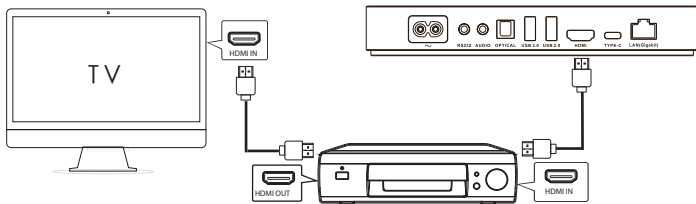


* Для передачи сигнала 8K используйте кабель HDMI 2.1. Выход 8K должен быть подключён к соответствующему порту HDMI 2.1. Для более плавного воспроизведения сетевого медиаконтента рекомендуется использовать проводную гигабитную сеть.

8. Сетевое подключение

Проводное подключение: подключите сетевой кабель к порту устройства и к LAN-порту маршрутизатора или коммутатора.

Беспроводное подключение WiFi: выберите «Настройки», выберите Настройки сети — WiFi настройки, выберите сеть WiFi и введите пароль.

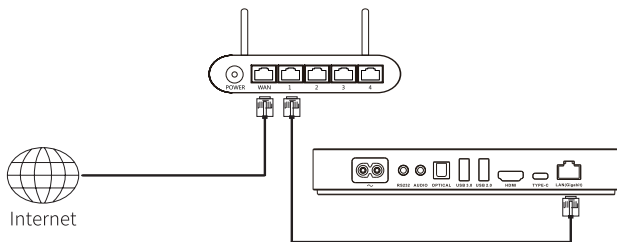


* Для более плавного воспроизведения высококачественных сетевых медиаресурсов рекомендуется подключать устройство к гигабитной проводной сети.

Технические характеристики

Наименование продукта	8K Смарт Медиаплеер
Модель	dp X3
Центральный процессор	Amlogic S928X-K
Графический процессор	ARM Mali-G57 MC2
Память	4G LPDDR4X
Флеш память	64G eMMC
Операционная система	Android 11
Аудио кодек	AKM 4432
USB-порты	USB3.0*1, USB2.0*1, Type-C*1
Сеть	двухдиапазонный 2.4g + 5g WiFi 6
LAN	10/100/1000Mbps
HDMI выход	HDMI 2.1a; 8K@60fps, 4K@120fps, Dolby Vision, HDR10+, HFR10, HLG, глубина цвета 12Bit, широта цветового охвата BT2020, Передача и декодирование исходного кода Dolby DTS, PCM до 192 КГц
Оптический аудио выход	Dolby, DTS (передача и декодирование), PCM до 192 кГц Видео декодирование: H.265/AV1/VP9/AVS3/AVS2@8K60fps, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
Video decoding	H.265/AV1/VP9/AVS3/AVS2@8K60fps, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
Управление	Bluetooth пульт, rs232, HDMI CEC
Аналоговые характеристики	Vrms: 2.1Vrms(±0.1Vrms) SNR:> 102dB@1kHz DNR:> 97dB@1kHz CROSSTALK:>95dB@1kHz Частотные характеристики: -1~+0.3dB(20Hz-20kHz)
Питание	100~240v ~ 50~60 Гц 1A
Размеры (ГхШхВ)	188×188×28 мм

Стандартная комплектация




Медиаплеер



Краткое руководство



Пульт дистанционного
управления



Кабель питания АС

***Внешний вид аксессуаров может отличаться от изображенного.**

Советы по безопасности

1. Соблюдайте достаточные зазоры вокруг оборудования для отвода тепла, не накрывайте его газетами и другими предметами.
2. Оборудование не должно подвергаться воздействию брызг воды; не размещайте прибор рядом с вазами или другими ёмкостями, наполненными жидкостью.
3. При использовании оборудования избегайте воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур и других подобных условий.
4. Внутри оборудования имеется высокое напряжение, пожалуйста, не пытайтесь разбирать или модифицировать изделие.
5. Для подключения оборудования лучше используйте прилагаемый к устройству провод.

Гарантийные обязательства

Сервис и поддержка

Наименование		Модель	
Телефон		Дата покупки	
Адрес		Серийный номер (SN)	

Журнал технического обслуживания

Дата обращения		Контактный номер	
Дата ремонта		Подпись техника	
Описание неисправности			
Причина неисправности			

Гарантийное обслуживание

1. В течение 7 дней с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, возможен полный возврат средств (на основании цены по счету-фактуре), замену или ремонт.
2. В течение 15 дней с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, возможна замена (той же модели и характеристик) или ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, если устройство имеет проблемы с качеством, не связанные с производителем, предоставляется бесплатный ремонт.
4. На аксессуары (включая пульты дистанционного управления и кабели) предоставляется 3-месячная гарантия.

Негарантийное обслуживание (платные ремонтные услуги)

1. Естественный износ, включая царапины, выцветание и деградацию материалов.
2. Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой, самостоятельным ремонтом или неправильным хранением.
3. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, несчастными случаями или другими факторами, не связанными с качеством.
4. Если серийный номер в счете-фактуре или гарантийном талоне не совпадает с серийным номером изделия.
5. Если отсутствует оригинал счета-фактуры или гарантийного талона, или если гарантийный талон заполнен или проштампован дилером неправильно.

Сервис и поддержка

Для получения дополнительных руководств по продукту или загрузки ресурсов, пожалуйста, посетите наш официальный веб-сайт: <https://www.dorpodigital.com/>

Производитель: Dongguan Benqing Electronic Technology Co., Ltd.

Примечание: В связи с обновлениями прошивки характеристики продукта могут быть изменены. Об изменениях не будет сообщаться отдельно. Для получения подробной информации обратитесь к описанию самого продукта. Спасибо за вашу поддержку!

Заявление о патенте



Данный продукт изготовлен по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos и символ двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories, Inc.



Информацию о патентах DTS см. на сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS, Inc. (для компаний со штаб-квартирами в США/Японии/Тайване) или по лицензии DTS Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS-HD и логотип DTS-HD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2021 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI commercial appearance и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками

dorpo